



词法分析与词性标注

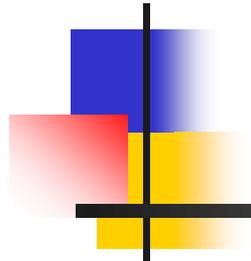

7.1 概述

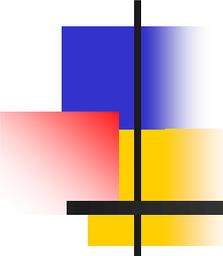


7.1 概述


词是自然语言中能够独立运用的最小单位，是自然语言处理的基本单位。

自动词法分析就是利用计算机对自然语言的形态 (morphology) 进行分析，判断词的结构和类别等。

词性或称词类(Part-of-Speech, POS)是词汇最重要的特性，是连接词汇到句法的桥梁。

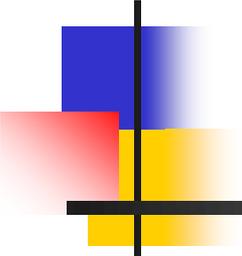


7.3 汉语自动分词概要



7.3 汉语自动分词概要

◆ 汉语自动分词的重要性

- 自动分词是汉语句子分析的基础
- 词语的分析具有广泛的应用（词频统计，词典编纂，文章风格研究等）
- 文献处理以词语为文本特征
- “以词定字、以词定音”，用于文本校对、同音字识别、多音字辨识、简繁体转换



7.3 汉语自动分词概要

◆ 汉语自动分词中的主要问题

➤ 汉语分词规范问题（《信息处理用限定汉语分词规范（GB13715）》）

— 汉语中什么是词？两个不清的界限：

- (1) 单字词与词素，如：新华社25日讯
- (2) 词与短语，如：花草，湖边，房顶，鸭蛋，小鸟，担水，一层，翻过？

7.3 汉语自动分词概要

➤ 歧义切分字段处理

1、中国人为了自己的梦想 (交集型歧义)

中国/ 人为/ 了/ 实现/ 自己/ 的/ 梦想


中国人/ 为了/ 实现/ 自己/ 的/ 梦想

中/ 国人/ 为了/ 实现/ 自己/ 的/ 梦想


例如：“大学生”、“研究生物”、“从小学起”、“为人民工作”、“中国产品质量”、“部分居民生活水平”等等

7.3 汉语自动分词概要

- **定义：链长** 一个交集型切分歧义所拥有的交集串的集合称为交集串链，它的个数称为链长。

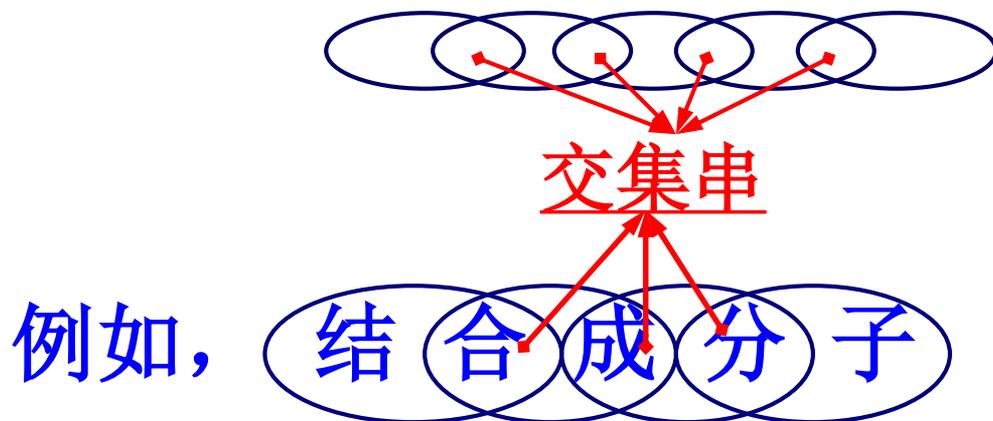

“结合”、“合成”、“成分”和“分子”均构成词，交集串的集合为 {合，成，分}，因此，链长为3。

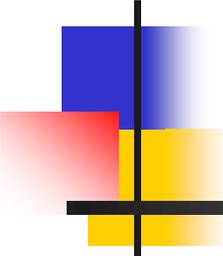

7.3 汉语自动分词概要

类似地,

(1) “为人民工作”


{人, 民, 工}, 歧义字段的链长为 3;

(2) “中国产品质量”

{国, 产, 品, 质}, 歧义字段的链长为 4;

(3) “部分居民生活水平”

{分, 居, 民, 生, 活, 水}, 链长为 6。

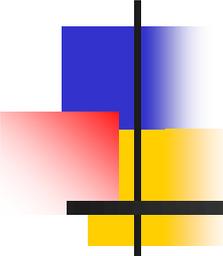


7.3 汉语自动分词概要

2、门把手弄坏了。（组合型歧义）

门/把/手/弄/坏/了/。


门/把手/弄/坏/了/。

例如，“将来”、“现在”、“才能”、“学生会”等，都是组合型歧义字段。

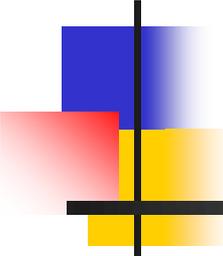

7.3 汉语自动分词概要

梁南元（1987）曾经对一个含有48,092字的自然科学、社会科学样本进行了统计，结果交集型切分歧义有518个，多义组合型切分歧义有42个。据此推断，中文文本中切分歧义的出现频度约为1.2次/100字，交集型切分歧义与多义组合型切分歧义的出现比例约为12:1。



7.3 汉语自动分词概要

➤ 未登录词的识别

1、人名、地名、组织机构名等，例如：

盛中国，张建国，李爱国，蔡国庆，令计划；

高升，高山，夏天，温馨，武夷山，时光；

彭太发生，朱李月华；赛福鼎·艾则孜，爱新觉

罗·溥仪；平川三太郎，约翰·斯特朗

2、新出现的词汇、术语、个别俗语等，例如：

博客，非典，禽流感，恶搞，微信，给力，失联

7.3 汉语自动分词概要

例如：

- (1) 他还兼任何应钦在福州办的东路军军官学校的政治教官。
- (2) 大不列颠及北爱尔兰联合王国外交和英联邦事务大臣、议会议员杰克·斯特劳阁下在联合国安理会就伊拉克问题发言。
- (3) 坐落于江苏省南京市玄武湖公园内的夏璞墩是晋代著名的文学家、科学家夏璞的衣冠冢。

7.3 汉语自动分词概要

➤ 我们的统计结果:

错误类型		错误数	比例 (%)		例子	
集外词	命名实体	人名	31	25.83	98.33	约翰 斯坦贝克
		地名	11	9.17		米苏拉塔
		组织机构名	10	8.33		泰党
		时间和数字	14	11.67		37万兆
	专业术语	4	3.33	脱氧核糖核酸		
	普通生词	48	40.00	致病原		
切分歧义		2	1.67		歌名为	
合计		120	100			


从互联网上随机摘取了418个句子，共含11,739个词，19,777个汉字（平均每个句长约为28个词，每个词约含1.68个汉字）。

7.3 汉语自动分词概要

◆ 汉语自动分词的基本原则

1、语义上无法由组合成分直接相加而得到的字串应该合并为一个分词单位。(合并原则)

例如：不管三七二十一（成语），或多或少（副词片语），十三点（定量结构），六月（定名结构），谈谈（重叠结构，表示尝试），辛辛苦苦（重叠结构，加强程度），进出口（合并结构）

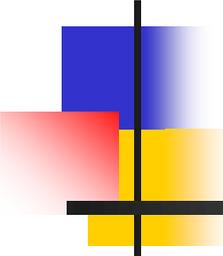

7.3 汉语自动分词概要

2、**语类**无法由组合成分直接得到的字串应该合并为一个分词单位。 (合并原则)

(1)字串的语法功能不符合组合规律，如：好吃，好喝，好听，好看等

(2)字串的内部结构不符合语法规律，如：游水等

7.3 汉语自动分词概要

◆ 汉语自动分词的辅助原则


操作性原则，富于弹性，不是绝对的。

1. 有明显分隔符标记的应该切分之 (切分原则)

分隔标记指标点符号或一个词。如：

上、下课 → 上/ 下课

洗了个澡 → 洗/ 了/ 个/ 澡

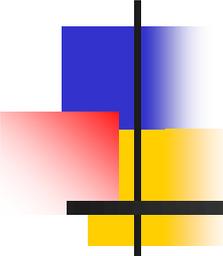

7.3 汉语自动分词概要

2. 附着性语(词)素和前后词合并为一个分词单位 (合并原则)

例如：“吝”是一个附着语素，“不吝”、“吝于”等合并成一个词；


“员”：检查员、邮递员、技术员等；

“化”：现代化、合理化、多变化、民营化等。

7.3 汉语自动分词概要

3. 使用频率高或共现率高的字串尽量合并为一个分词单位 (合并原则)


如：“进出”、“收放” (动词并列)；“大笑”、“改称” (动词偏正)；“关门”、“洗衣”、“卸货” (动宾结构)；“春夏秋冬”、“轻重缓急”、“男女” (并列结构)；“象牙” (名词偏正)；“暂不”、“毫不”、“不再”、“早已” (副词并列) 等

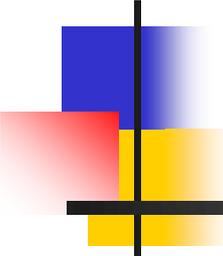

7.3 汉语自动分词概要

4. 双音节加单音节的偏正式名词尽量合并为一个分词单位 (合并原则)

如：“线、权、车、点”等所构成的偏正式名词：
“国际线、分数线、贫困线”、“领导权、发言权、知情权”、“垃圾车、交通车、午餐车”、“立足点、共同点、着眼点”等。

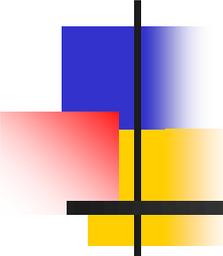

7.3 汉语自动分词概要

5. 双音节结构的偏正式动词应尽量合并为一个分词单位 (**合并原则**)

本原则只适合少数偏正式动词，如：“紧追其后”、“组建完成”等，不适合动宾及主谓式复合动词。

7.3 汉语自动分词概要

6. 内部结构复杂、合并起来过于冗长的词尽量切分
(切分原则)

(1) 词组带接尾词


太空/ 计划/ 室、塑料/ 制品/ 业

(2) 动词带双音节结果补语

看/ 清楚、讨论/ 完毕

(3) 复杂结构：自来水/ 公司、中文/ 分词/ 规范/ 研究/ 计划

(4) 正反问句：喜欢/ 不/ 喜欢、参加/ 不/ 参加



7.3 汉语自动分词概要

(5) 动宾结构、述补结构的动词带词缀时


写信/ 给、取出/ 给、穿衣/ 去

(6) 词组或句子的专名，多见于书面语，戏剧名、
歌曲名等


鲸鱼/ 的/ 生/ 与/ 死、那/ 一/ 年/ 我们/
都/ 很/ 酷

(7) 专名带普通名词

胡/ 先生、京沪/ 铁路

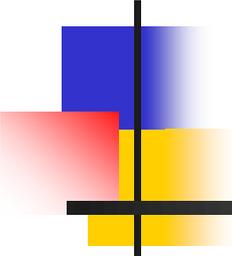


7.4 分词与词性标注 结果评价方法

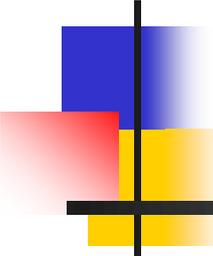

7.4 分词与词性标注结果评价

◆ 两种测试

- 封闭测试 / 开放测试
- 专项测试 / 总体测试

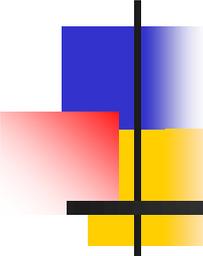

7.4 分词与词性标注结果评价

◆ 评价指标

- **正确率**(Correct ratio/Precision, P): 测试结果中正确切分或标注的个数占系统所有输出结果的比例。假设系统输出 N 个, 其中, 正确的结果为 n 个, 那么,

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

7.4 分词与词性标注结果评价

- **召回率(找回率)** (Recall ratio, R): 测试结果中正确结果的个数占标准答案总数的比例。假设系统输出 N 个结果,其中,正确的结果为 n 个,而标准答案的个数为 M 个,那么,

$$R = \frac{n}{M} \times 100\%$$

两种标记: R_{OOV} 指集外词的召回率;
 R_{IV} 指集内词的召回率。

7.4 分词与词性标注结果评价


- F-测度值(F-Measure): 正确率与找回率的综合值。
计算公式为:

$$F - measure = \frac{(\beta^2 + 1) \times P \times R}{\beta^2 \times P + R} \times 100\%$$

一般地, 取 $\beta = 1$, 即

$$F1 = \frac{2 \times P \times R}{P + R} \times 100\%$$

7.4 分词与词性标注结果评价

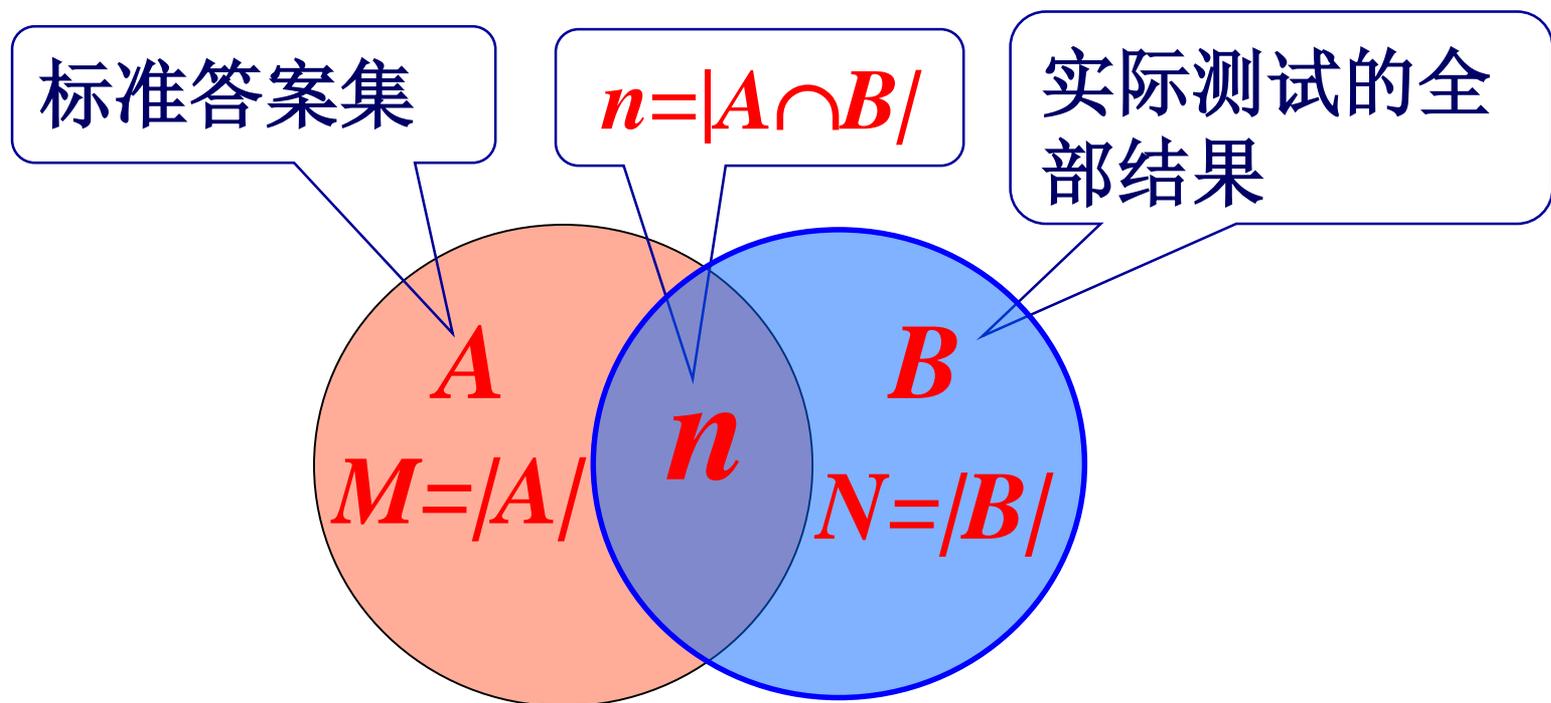

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

$$R = \frac{n}{M} \times 100\%$$


7.4 分词与词性标注结果评价

假设某个汉语分词系统在一测试集上输出 5260 个分词结果，而标准答案是 4510 个词语，根据这个答案，系统切分出来的结果中有 4120 个是正确的。那么：


$$P = \frac{4120}{5260} \times 100\% = 78.33\%$$

$$R = \frac{4120}{4510} \times 100\% = 91.35\%$$

$$\begin{aligned} F1 &= \frac{2 \times P \times R}{P + R} \times 100\% \\ &= \frac{2 \times 78.33 \times 91.35}{78.33 + 91.35} \times 100\% \\ &= 84.34\% \end{aligned}$$

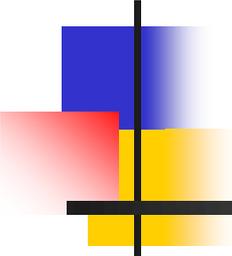

7.5 自动分词基本算法

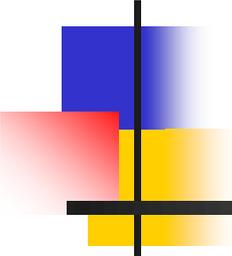

7.5 汉语自动分词基本算法

- ◆ 有词典切分 / 无词典切分
- ◆ 基于规则的方法 / 基于统计的方法

7.5 汉语自动分词基本算法

1. 最大匹配法 (Maximum Matching, MM)

—有词典切分，机械切分

- 正向最大匹配算法 (Forward MM, FMM)
- 逆向最大匹配算法 (Backward MM, BMM)
- 双向最大匹配算法 (Bi-directional MM)

假设句子： $S = c_1c_2 \cdots c_n$ ，某一词：



$w_i = c_1c_2 \cdots c_m$ ， m 为词典中最长词的字数。

7.5 汉语自动分词基本算法

例：假设词典中最长单词的字数为 7。

输入字串：他是研究生物化学的一位科学家。

切分过程：

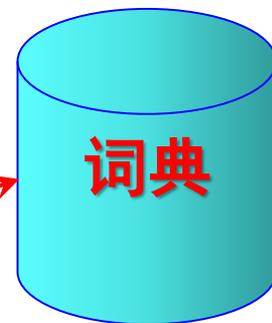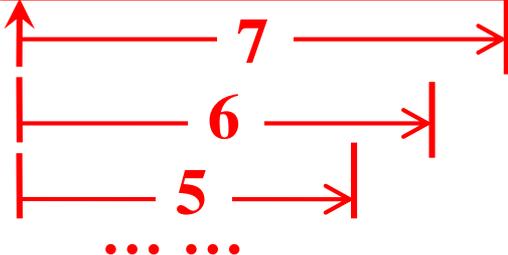

他/ 是研究生物化学的一位科学家。



FMM 切分结果：他/ 是/ 研究生/ 物化/ 学/ 的/ 一/ 位 / 科学家/ 。

BMM 切分：他是研究生物化学的一位科学家。




BMM 切分结果：他/ 是/ 研究/ 生物/ 化学/ 的/ 一/ 位/ 科学家/ 。

7.5 汉语自动分词基本算法

➤ FMM 算法描述

- (1) 令 $i=0$, 当前指针 p_i 指向输入字符串初始位置, 执行以下操作:
- (2) 计算当前指针 p_i 到字符串末端的字数 n , 如果 $n=1$, 转(4), 结束算法。
否则, 令 m =词典中最长单词的字数, 如果 $n < m$, 令 $m=n$;
- (3) 从当前 p_i 起取 m 个汉字作为词 w_i , 判断:
 - (a) 如果 w_i 是词典中的词, 则在 w_i 后添加一个切分标志, 转(c);
 - (b) 如果 w_i 不是词典中的词且 w_i 的长度大于1, 将 w_i 从右端去掉一个字, 转(a)步; 否则 (w_i 的长度等于1), 则在 w_i 后添加一个切分标志, 将 w_i 作为单字词添加到词典中, 执行 (c)步;
 - (c) 根据 w_i 的长度修改指针 p_i 的位置, 如果 p_i 指向字符串末端, 转(4), 否则, $i=i+1$, 返回 (2);
- (4) 输出切分结果, 结束分词程序。



7.5 汉语自动分词基本算法

➤ 优点:

- 程序简单易行，开发周期短；
- 仅需要很少的语言资源（词表），不需要任何词法、句法、语义资源；

➤ 弱点:


- 歧义消解的能力差；
- 切分正确率不高，一般在95%左右。

7.5 汉语自动分词基本算法

2. 最少分词法(最短路径法)

➤ 基本思想

设待切分字符串 $S=c_1 c_2 \dots c_n$ ，其中 $c_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为单个的字， n 为串的长度， $n \geq 1$ 。建立一个节点数为 $n+1$ 的切分有向无环图 G ，各节点编号依次为 $V_0, V_1, V_2, \dots, V_n$ 。

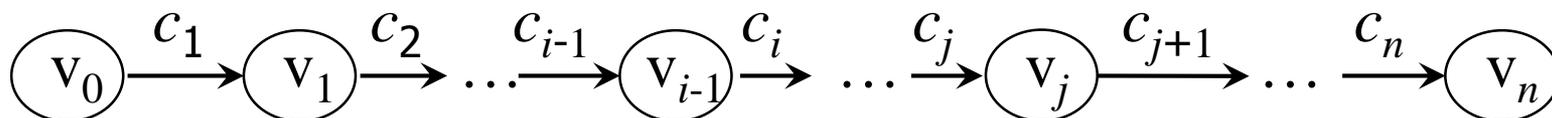



求最短路径：贪心法或简单扩展法。

7.5 汉语自动分词基本算法


例：(1) 输入字串：他只会诊断一般的疾病。

① 准备：词典

② 构建词图：

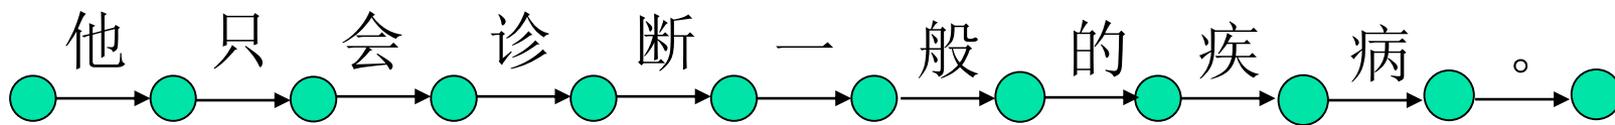

③ 贪婪组合：

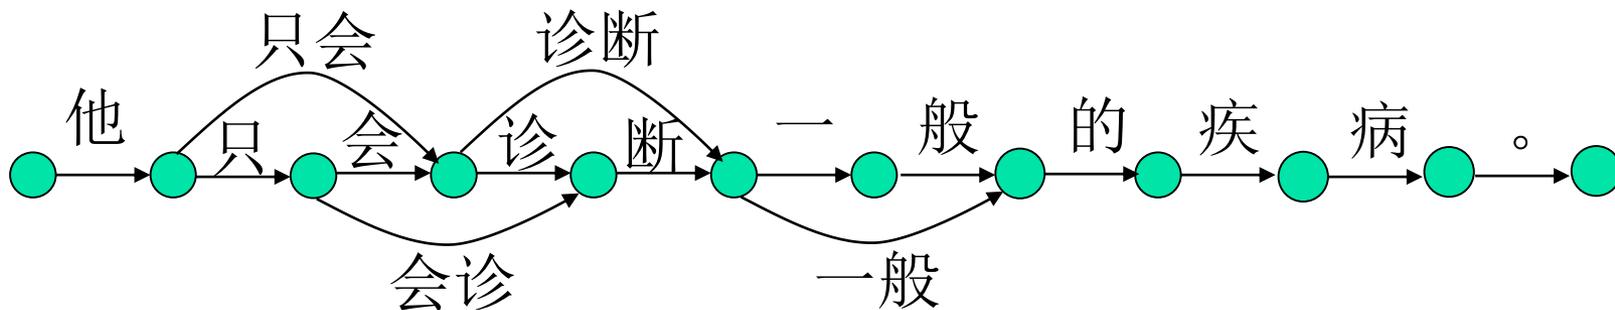

输出候选： 他/ 只会/ 诊断/ 一般/ 的/ 疾病/。 (词个数：7)


他/ 只/ 会诊/ 断/ 一般/ 的/ 疾病/。 (词个数：8)

最终结果： 他/ 只会/ 诊断/ 一般/ 的/ 疾病/。


7.5 汉语自动分词基本算法

➤ 算法描述:

- (1) 相邻节点 v_{k-1}, v_k 之间建立有向边 $\langle v_{k-1}, v_k \rangle$, 边对应的词默认为 c_k ($k=1, 2, \dots, n$)。
- (2) 如果 $w = c_i c_{i+1} \dots c_j$ ($0 < i < j \leq n$) 是一个词, 则节点 v_{i-1}, v_j 之间建立有向边 $\langle v_{i-1}, v_j \rangle$, 边对应的词为 w 。

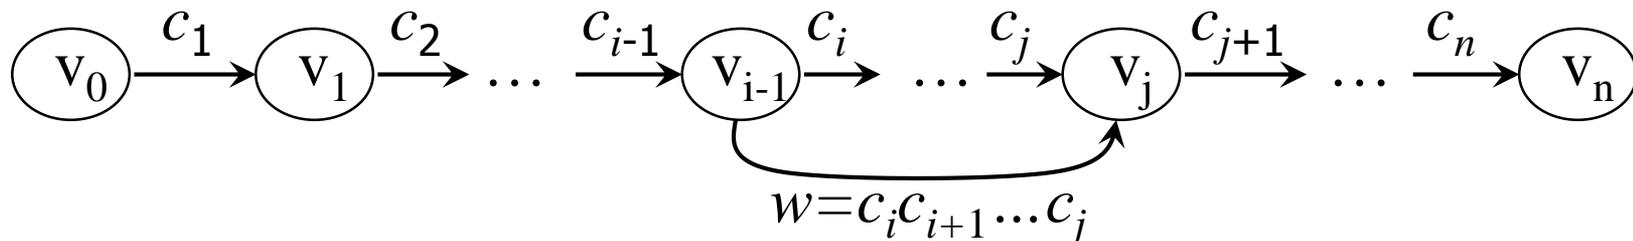

- (3) 重复步骤(2), 直到没有新路径(词序列)产生。
- (4) 从产生的所有路径中, 选择路径最短的(词数最少的)作为最终分词结果。




7.5 汉语自动分词基本算法

例(2) 输入字符串：他说的确实在理。

输出候选：他/ 说/ 的/ 确实/ 在理/ 。 (词个数：6)

他/ 说/ 的确/ 实在/ 理/ 。 (词个数：6)

系统无法做正确性判断。



7.5 汉语自动分词基本算法

➤ 优点:

- 切分原则符合汉语自身规律;
- 需要的语言资源 (词表) 也不多。

➤ 弱点:

- 对许多歧义字段难以区分, 最短路径有多条时, 选择最终的输出结果缺乏应有的标准;
- 字串长度较大和选取的最短路径数增大时, 长度相同的路径数急剧增加, 选择最终正确的结果困难越来越大。

7.5 汉语自动分词基本算法

3. 基于语言模型的分词方法

➤ 方法描述:

设对于待切分的句子 S , $W = w_1w_2\dots\dots w_k$
($1 \leq k \leq n$) 是一种可能的切分。


$$W^* = \arg \max_W p(W | S)$$

$$= \arg \max_W p(W) \times p(S | W)$$

详见第5章举例。

语言模型

生成模型



7.5 汉语自动分词基本算法

➤ 优点:

- 在训练语料规模足够大和覆盖领域足够多时，可以获得较高的切分正确率。

➤ 弱点:

- 模型性能较多地依赖于训练语料的规模和质量，训练语料的规模和覆盖领域不好把握；
- 计算量较大。

7.5 汉语自动分词基本算法

4. 基于HMM的分词方法

➤ 基本思想：

把输入字串(句子) S 作为HMM μ 的输入；切分后的单词串 S_w 为状态的输出，即观察序列 $S_w = w_1 w_2 \cdots w_n$ ， $n \geq 1$ 。词性序列 S_c 为状态序列，每个词性标记 c_i 对应 HMM 中的一个状态 q_i ， $S_c = c_1 c_2 \cdots c_n$ 。

$$\hat{S}_w = \arg \max_{S_w} p(S_w | \mu)$$

7.5 汉语自动分词基本算法

➤ 优点:

在训练语料规模足够大和覆盖领域足够多时，可以获得较高的切分正确率。

➤ 弱点:


- 模型性能较多地依赖于训练语料的规模和质量，训练语料的规模和覆盖领域不好把握；
- 模型实现复杂、计算量较大。

7.5 汉语自动分词基本算法

5. 由字构词（基于字标注）的分词方法

(Character-based tagging)


- **基本思想**：将分词过程看作是字的分类问题。该方法认为，每个字在构造一个特定的词语时都占据着一个确定的构词位置(即词位)。假定每个字只有4个词位：词首(B)、词中(M)、词尾(E)和单独成词(S)，那么，每个字归属一特定的词位。




7.5 汉语自动分词基本算法

➤ 评价：

该方法的重要优势在于，它能够平衡地看待词表词和未登录词的识别问题，文本中的词表词和未登录词都是用统一的字标注过程来实现的。在学习构架上，既可以不必专门强调词表词信息，也不用专门设计特定的未登录词识别模块，因此，大大地简化了分词系统的设计[黄昌宁，2006]

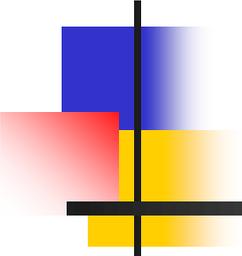

7.6 未登录词识别

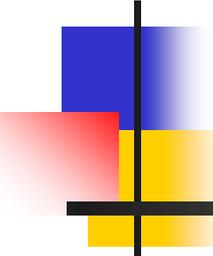


7.6 未登录词识别

◆命名实体(Named Entity, NE) (专有名词)

人名（中国人名和外国译名）、地名、组织机构名、数字、日期、货币数量

◆其他新词

专业术语、新的普通词汇等。



7.6 未登录词识别

◆关于中文姓名

- 台湾出版的《中国姓氏集》收集姓氏 5544 个，其中，单姓 3410 个，复姓 1990 个，3字姓 144 个
- 中国目前仍使用的姓氏共 737 个，其中，单姓 729 个，复姓 8 个
- 根据我们收集的 300 万个人名统计，姓氏有 974 个，其中，单姓 952 个，复姓 23 个，300 万人名中出现汉字 4064 个。 [曹文洁，2002]


7.6 未登录词识别

◆ 中文姓名识别的难点

- ✧ 名字用字范围广，分布松散，规律不很明显。
- ✧ 姓氏和名字都可以单独使用用于特指某一人。
- ✧ 许多姓氏用字和名字用字(词)可以作为普通用字或词被使用，例如，姓氏为普通词：于(介词)，张(量词)，江(名词)等；名字为普通词：建国，国庆，胜利，文革，计划等，全名也是普通词汇，如：万里，温馨，高山，高升，高飞，周密，江山，夏天等。
- ✧ 缺乏可利用的启发标记。

例如：(1) 祝贺老总百战百胜。

(2) 林徽因此时已经离开了那里。



7.6 未登录词识别

◆ 中文姓名识别方法

- 姓名库匹配，以姓氏作为触发信息，寻找潜在的名字。
- 计算潜在姓名的概率估值及相应姓氏的姓名阈值(threshold value)，根据姓名概率评价函数和修饰规则对潜在的姓名进行筛选。

7.6 未登录词识别

➤ 计算概率估计值

设姓名 $Cname = Xm_1m_2$ ，其中 X 表示姓， m_1m_2 分别表示名字首字和名字尾字。分别用下列公式计算姓氏和名字的使用频率：

$$F(X) = \frac{X \text{ 用作姓氏}}{X \text{ 出现的总次数}}$$

$$F(m_1) = \frac{m_1 \text{ 作为名字首字出现的次数}}{m_1 \text{ 出现的总次数}}$$

$$F(m_2) = \frac{m_2 \text{ 作为名字尾字出现的次数}}{m_2 \text{ 出现的总次数}}$$

7.6 未登录词识别

字串 $Cname$ 可能为姓名的概率估值:

$$P(Cname) = \begin{cases} F(X) \times F(m_1) \times F(m_2) & \text{复名情况} \\ F(X) \times F(m_2) & \text{单名情况} \end{cases}$$

➤ 确定阈值

姓氏 X 构成姓名的最小阈值:

$$T_{\min}(X) = \begin{cases} F(X) \times \text{Min}(F(m_1) \times F(m_2)) & \text{复名情况} \\ F(X) \times \text{Min}(F(m_2)) & \text{单名情况} \end{cases}$$


7.6 未登录词识别

➤ 设计评估函数

姓名的评价函数:

$$f = \ln P(Cname)$$

对于特定的姓氏 X 通过训练语料得到一阈值 β_X ，当 f 大于 β_X 时，该识别的汉字串确定为中文姓名。



7.6 未登录词识别

➤ 使用修饰规则：

如果姓名前是一个数字，或者与“.”字符的距离小于2个字节，则否定此姓名。

➤ 确定潜在的姓名边界


- 左界规则：若潜在姓名前面是一称谓，或一标点符号，或者潜在姓名在句首，或者潜在的姓名的姓氏使用频率为100%，则姓名的左界确定。

7.6 未登录词识别

- 右界规则：若姓名后面是一称谓，或者是一指界动词(如，说，是，指出，认为等)或标点符号，或者潜在的姓名在句尾，或者潜在姓名的尾字使用频率为100%，则姓名的右界确定。

➤ 校正潜在的姓名

依据：含重合部分的潜在姓名不可能同时成立。利用各种规则消除冲突的潜在姓名。




7.6 未登录词识别

◆ 中文地名识别方法

➤ 困难


- 地名数量大，缺乏明确、规范的定义。《中华人民共和国地名录》(1994)收集88026个，不包括相当一部分街道、胡同、村庄等小地方的名称。
- 真实语料中地名出现情况复杂。如地名简称、地名用词与其他普通词冲突、地名是其他专用名词的一部分，地名长度不一等。

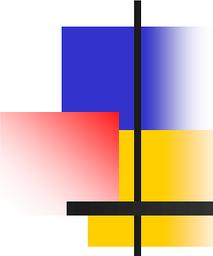

7.6 未登录词识别

➤ 基本资源


- 建立地名资源知识库
 - 地名库、地名用字库、地名用词库
- 建立识别规则库
 - 筛选规则、确认规则、否定规则

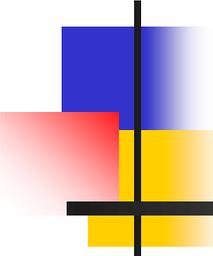

7.6 未登录词识别

➤ 基本方法

- 统计模型
- 通过训练语料选取阈值
- 地名初筛选
- 寻找可以利用的上下文信息
- 利用规则进一步确定地名




7.6 未登录词识别

◆ 中文机构名称的识别

➤ 中文机构名称的构成


- 词法角度：偏正式(修饰格式)的复合词
{名词|形容词|数量词|动词} + 名词
- 句法角度：“定语+名词性中心语”型的名词短语(定名型短语)
- 中心语：机构称呼词，如：大学，学院，研究所，学会，公司等。



7.6 未登录词识别


➤ 中文机构名称的类型

- 地名，如：北京大学，武汉大学
- 人名，如：中山大学，哈佛大学
- 学科、专业和部门系统，如：公安部，教育委员会
- 研究、生产或经营等活动的对象，如：软件研究所，卫星制造厂
- 上述情况的综合，如：白求恩医科大学



7.6 未登录词识别

- 大机构、团体、组织和职业的名称，如：中国人民解放军洛阳外国语学院，中国发明家学会等
- 专造的机构名，如：复旦大学，四通公司，微软研究院
- 创办、工作的方式，如：某某股份公司，中央电视大学



7.6 未登录词识别

➤ 机构名称识别方法

- 找到一机构称呼词
- 根据相应规则往前逐个检查名词作为修饰名词的合法性，直到发现非法词
- 如果所接受的修饰词同机构称呼词构成一个合法的机构名称，则记录该机构名称
- 统计模型

7.6 未登录词识别

◆ NE识别和翻译对于机器翻译系统至关重要

Translation modals	Examples	What NEs are fit?
Based on phonetic rules	北京/ Beijing; 东京/ Tokyo	Some PERs, LOCs, ORGs
Irregular transliteration	吉百利/ Cadbury	Some PERs, trade marks
Full semantic translation	自动化所/ Inst. of Auto.	Some ORGs
Combination of transliteration and translation	北海公园/ Beihai Park; 加勒比共同体 /Caribbean Community	Some LOCs and ORGs
Partial transliteration and partial translation	星巴克/ Starbucks; 剑桥/ Cambridge 磨豆咖啡 / Model Coffee	Rare
Liberal translation or paraphrase	蝴蝶梦/ Rebecca; 母女情深/ Terms of Endearment	Film names, book names
Different translations for one word	孙中山/ Sun Zhongshan or Sun Yat-Sen	Forward transliteration

7.6 未登录词识别

从NIST03中随机选取了500个句子进行翻译测试，83个句子出现了112处较为明显的错误。

错误类型	个数	比例
漏翻	31	27.7%
重翻	9	8.0%
错翻	21	18.8%
命名实体翻译错误	32	28.6%
调序错误	10	8.9%
语法错误	6	5.4%
成语的翻译错误	3	2.7%

7.6 未登录词识别

➤ 双语实体自动识别与对齐的联合模型

Egypt

Hai Yete Television Station


Ganzouri

埃及私营的**海耶特电视台**当晚报道说，**詹祖里**已被授权组建政府。前总统**穆巴拉克**执政期间，**詹祖里**于1996年1月至1999年10月任总理。

Mubarak


7.6 未登录词识别

传统方法:

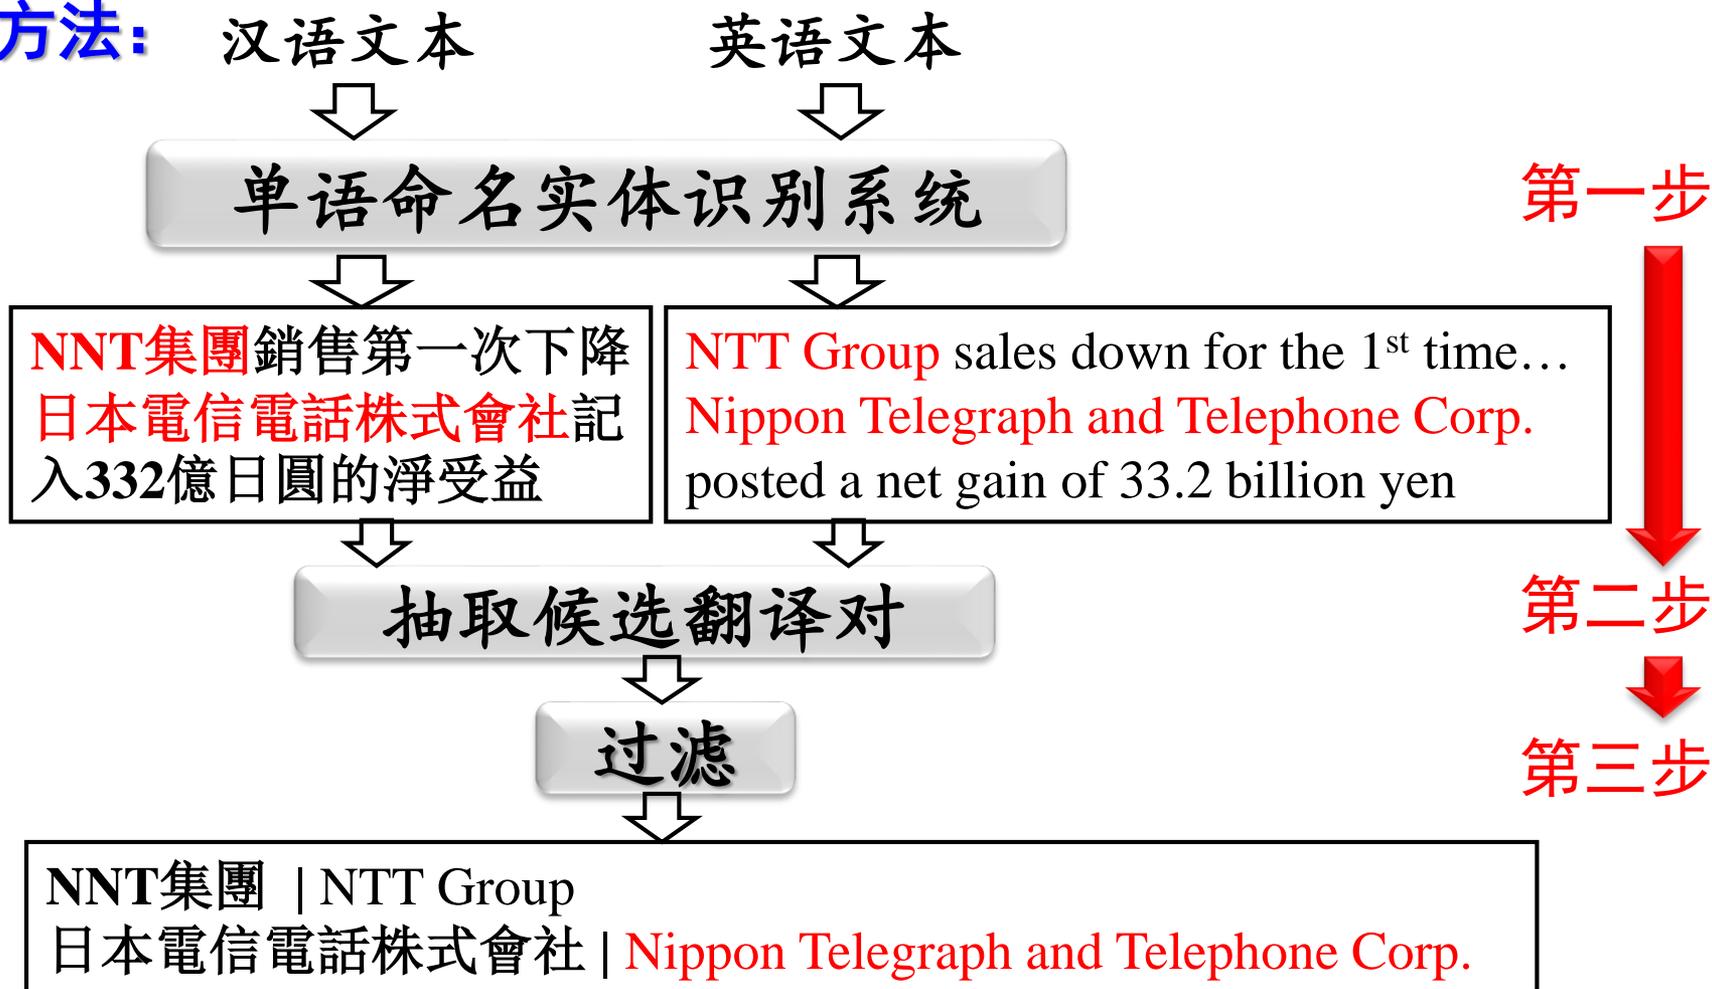

7.6 未登录词识别

- 采用双语联合识别方法校对错误的识别边界

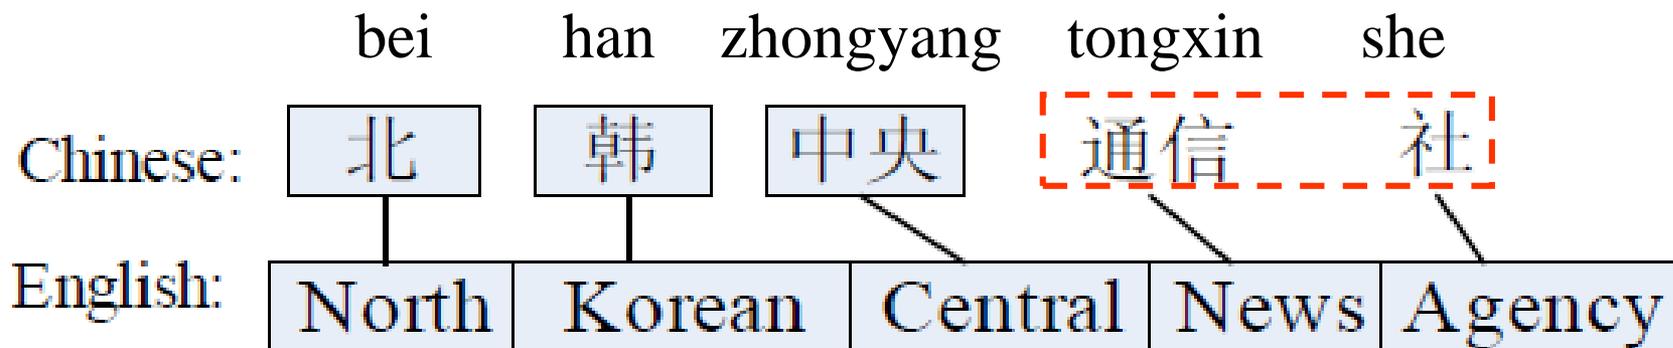


- 联合识别方法校对错误的识别类型




7.6 未登录词识别

◆ 基于神经网络的命名实体识别方法

把 NER 看作序列标注任务，输入输出均为序列，many to many 的对应关系。

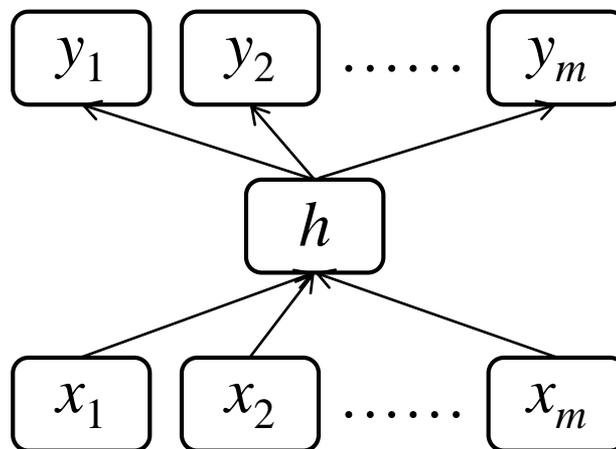



7.6 未登录词识别

- 基于RNN的识别方法


- 可学习长距离关系：对比CRF的取词窗作为输入，特征只在词窗范围内选取。
- 难以训练，存在梯度消失/爆炸现象

Refer to:

Y. Bengio, P. Simard, P. Frasconi. 1994. Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult. *IEEE Transactions on Neural Networks* 5, 157–166


- 基于LSTM 的识别方法

S. Hochreiter, J. Schmidhuber. 1997. Long short-term memory. *Neural computation* 9, 1735–80 (1997)



7.6 未登录词识别

- K. Greff, R. K. Srivastava et al. 2015. LSTM: A Search Space Odyssey. *arXiv*, p. 10, Mar. 2015
- G. Lample, M. Ballesteros et al. 2016. Neural Architectures for Named Entity Recognition. *Proc. NAACL-HLT*, pp. 260-270
[char-LSTM:对英文单词做英文字符级别的 LSTM 变换, 然后与词向量合并作为网络的输入。]
- C. Dong, J. Zhang et al. 2016. December. Character-Based LSTM-CRF with Radical-Level Features for Chinese Named Entity Recognition. *Proc. NLPCC*, pp. 239-250.
[Radical-LSTM:在 LSTM-CRF 结构基础上, 对中文汉字做偏旁部首级别的 LSTM 变换。]
- O. Kuru. 2016. CharNER : Character-Level Named Entity Recognition. *Proc. COLING*, pp. 911–921
-




7.6 未登录词识别

R. Collobert, J. Weston et al. 2011. Natural Language Processing (Almost) from Scratch. *J. of Machine Learn. Res.*, vol. 12, pp. 2493–2537


[使用CNN结构进行标注：将词窗内单词的词向量前后衔接，进行卷积，输出层使用softmax层做多分类任务。]

小结：

- 在序列标注任务上，RNN(LSTM)优于CNN；
- LSTM无需使用外部词表资源，效果依然很好；
- 可同时应用到多种语言，多种序列标注任务上；
- LSTM变种结构多、参数多、调参过程困难。

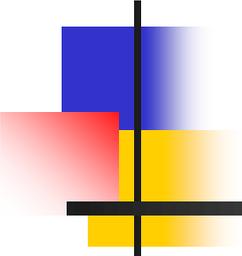

7.7 词性标注概述



7.7 词性标注概述

◆ 面临的问题

词性(part-of-speech, POS)标注(tagging)的主要任务是消除词性兼类歧义。在任何一种自然语言中,词性兼类问题都普遍存在。例如:

◇ 在英语中

1) **Time flies like an arrow.**

2) **I want you to web our annual report.**

对 **Brown** 语料库的统计, **55%**词次兼类。汉语中常用词兼类现象严重,《现代汉语八百词》兼类占 **22.5%**。

7.7 词性标注概述

✧ 在汉语中

(1) 形同音不同，如：“好(hao3, 形容词)、好(hao4, 动词)”

这个人什么都好，就是好酗酒。

(2) 同形、同音，但意义毫不相干，如：“会(会议, 名词)、会(能够、动词)”

每次他都会在会上制造点新闻。


7.7 词性标注概述

(3) 具有典型意义的兼类词，如：“典型(名词或形容词)”、“教育(名词或动词)”

用那种方式**教育**孩子，简直是对**教育**事业的侮辱。

(4) 上述情况的组合，如：“行(xing2, 动词/形容词; hang2, 名词/量词)”

每当他走过那**行**白杨树时，他都感觉好像每一棵树都在向他**行**注目礼。



7.7 词性标注概述

◆ 标注集的确定原则

不同语言中，词性划分基本上已经约定俗成。
自然语言处理中对词性标记要求相对细致。


➤ 一般原则：

- 标准性：普遍使用和认可的分类标准和符号集；
- 兼容性：与已有资源标记尽量一致，或可转换；
- 可扩展性：扩充或修改。

7.7 词性标注概述

- UPenn Treebank 的词性标注集确定原则：
 - 可恢复性(recoverability): 从标注语料能恢复原词汇或借助于句法信息能区分不同词类;
 - 一致性(consistency): 功能相同的词应该属于同一类;
 - 不明确性(indeterminacy): 为了避免标注者在不明确的条件下任意决定标注类型, 允许标注者给出多个标记 (限于一些特殊情况)。

—[Marcus et al., 1993]




7.7 词性标注概述

➤ UPenn Treebank 的词性标注集

- 33 类

- NN 名词、NR 专业名词、NT 时间名词、VA 可做谓语的形容词、VC “是”、VE “有” 作为主要动词、VV 其他动词、AD 副词、M 量词，等等。




7.7 词性标注概述


➤ 北大计算语言学研究所的词性标注集

- 26个基本词类代码，74个扩充代码，标记集中共有106个代码。

名词(n)、时间词(t)、处所词(s)、方位词(f)、数词(m)、量词(q)、区别词(b)、代词(r)、动词(v)、形容词(a)、状态词(z)、副词(d)、介词(p)、连词(c)、助词(u)、语气词(y)、叹词(e)、拟声词(o)、成语(i)、习用语(l)、简称(j)、前接成分(h)、后接成分(k)、语素(g)、非语素字(x)、标点符号(w)。

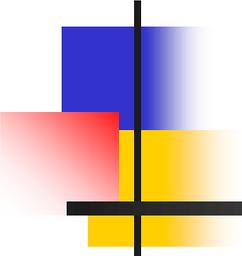


7.8 词性标注方法

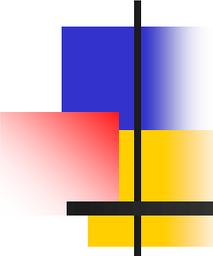

7.8 词性标注方法

- ◆ 基于规则的词性标注方法
- ◆ 基于统计模型的词性标注方法
- ◆ 规则和统计方法相结合的词性标注方法
- ◆ 基于有限状态变换机的词性标注方法
- ◆ 基于神经网络的词性标注方法




7.8 词性标注方法

◆ 基于规则的词性标注方法

➤ TAGGIT 词性标注系统 (Brown University)

- 86 种词性，3300 规则
- 手工编写词性歧义消除规则
- 机器自动学习规则



7.8 词性标注方法

◆ 山西大学的词性标注系统 [刘开瑛, 2000]

➤ 手工编写消歧规则

- 建立非兼类词典

- 建立兼类词典

 - 词性可能出现的概率高低排列

- 构造兼类词识别规则

7.8 词性标注方法

(1) 并列鉴别规则

如：体现了人民的要求(N/V ?)和愿望(N, 非兼类)。

(2) 同境鉴别规则

如：一个优秀的企业必须具备一流的产品(名词, 非兼类)、一流的管理(N/V ?)和一流的服务(N/V ?)。


(3) 区别词鉴别规则(区别词只能直接修饰名词)

如：这次大型(鉴别词, 非兼类)调查(V/N ?)历时半年。

(4) 唯名形容词鉴别规则(有些形容词只能直接修饰名词)

如：重大(唯名形容词)损失(N/V ?)

巨大(唯名形容词)影响(N/V ?)



7.8 词性标注方法


➤ 根据词语的结构建立词性标注规则

(1) 词缀（前缀、后缀）规则

- 形容词：蓝茵茵，绿油油，金灿灿， ...
- 数量词：一片片，一次次，一回回， ...
- 人名简称：李总，张工，刘老， ...
- 其他：年轻化，知识化， ...{化}
 篮球赛，足球赛， ...{赛} ...

(2) 重叠词规则

- 看看，瞧瞧，高高兴兴，热热闹闹， ...




7.8 词性标注方法

◆ 基于错误驱动的机器学习方法


- 初始词性赋值
- 对比正确标注的句子，自动学习结构转换规则
- 利用转换规则调整初始赋值

— [E. Brill, 1992]

7.8 词性标注方法

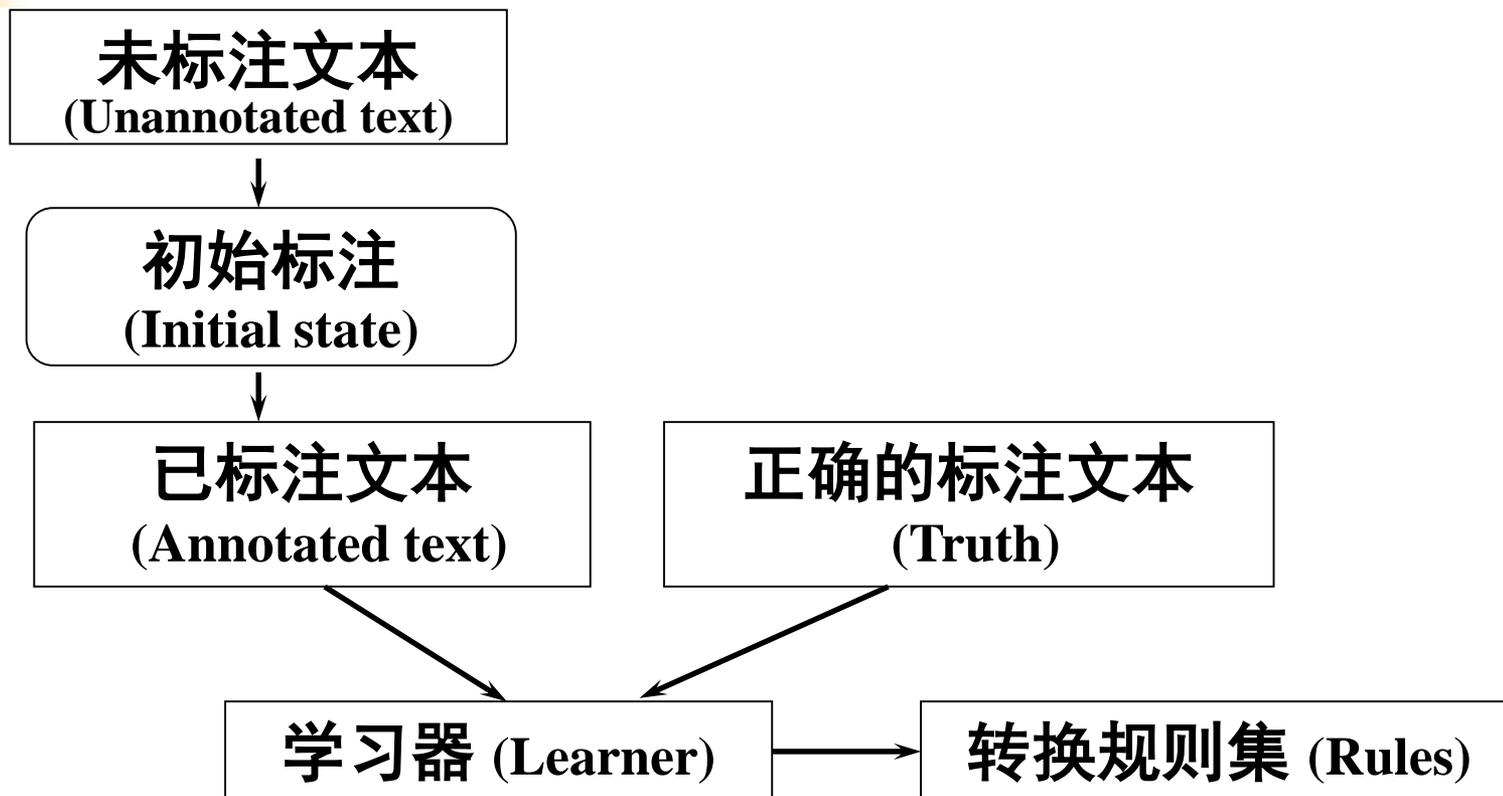


基于转换规则的错误驱动的机器学习方法

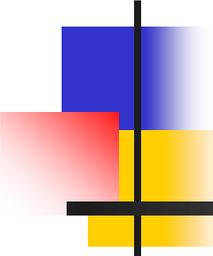


7.8 词性标注方法

- ◆ 基于 HMM 的词性标注方法
- ◆ 规则和统计相结合的词性标注方法
 - 规则消歧，统计概率引导
 - 或者统计方法赋初值，规则消歧

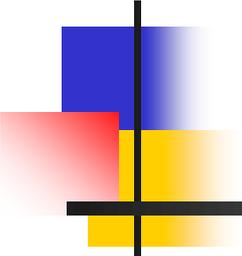

7.9 分词与词性标注 技术水平

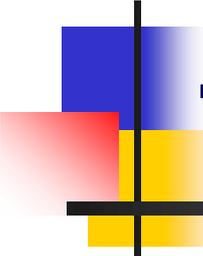

7.9 分词与词性标注技术水平

◆ 2003年国家863评测部分结果

➤ 分词

- 最好成绩: $P=93.44\%$, $R=93.69\%$,
 $F1=93.46\%$
- 最差成绩: $P=91.42\%$, $R=89.27\%$,
 $F1=90.33\%$

7.9 分词与词性标注技术水平

➤ 词性标注


● 最好成绩: $P = 87.47\%$, $R = 87.52\%$,
 $F1 = 87.50\%$

● 最差成绩: $P = 68.65\%$, $R = 68.99\%$,
 $F1 = 68.82\%$

7.9 分词与词性标注技术水平

➤ 人名识别

- 最好成绩: $P = 72.35\%$, $R = 78.07\%$,
 $F1 = 68.33\%$ (并非来自同一个系统)
- 最差成绩: $P = 27.27\%$, $R = 43.29\%$,
 $F1 = 33.46\%$

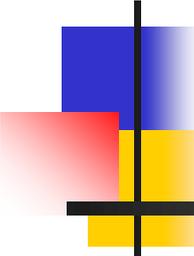

7.9 分词与词性标注技术水平

➤ 机构名识别


- 最好成绩: $P = 81.51\%$, $R = 77.38\%$,
 $F1 = 68.56\%$
- 最差成绩: $P = 4.65\%$, $R = 10.60\%$,
 $F1 = 6.52\%$

7.9 分词与词性标注技术水平

◆ 2005年SIGHAN 汉语分词评测结果(使用MSR语料)

评测方式	系统排名	性能指标				
		召回率	精确率	$F1$	R_{ooV}	R_{iV}
封闭测试	最好	0.962	0.966	0.964	0.717	0.968
	最差	0.898	0.896	0.897	0.327	0.914
开放测试	最好	0.980	0.965	0.972	0.59	0.99
	最差	0.788	0.818	0.803	0.37	0.8

R_{ooV} 表示集外词的召回率， R_{iV} 表示集内词的召回率。

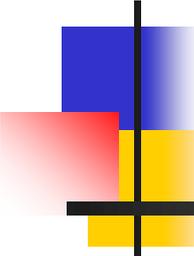

7.9 分词与词性标注技术水平

◆ 2010年CIPS-SIGHAN 汉语分词评测情况

- **CIPS**—中国中文信息学会(Chinese Information Processing Society of China)
- **CIPS-SIGHAN joint conference on Chinese Language Processing (CLP2010)**于2010年8月28—29日在北京国际会议中心举行

7.9 分词与词性标注技术水平

➤ 语料情况

corpora		Characters	Tokens	Word Types	TTR	OOV Rate	
Simplified Chinese	Test	Literature	50,637	35,736	6,364	0.18	0.069
		Computer	53,382	35,319	4,150	0.12	0.152
		Medicine	50,969	31,490	5,076	0.16	0.11
		Finance	53,253	33,028	4,918	0.15	0.087
	Training	Labeled	1,820,456	1,109,947	55,303	0.05	
		Unlabeled-L	100,352				
		Unlabeled-C	103,764				
Traditional Chinese	Test	Literature	54,357	36,378	8,141	0.22	0.094
		Computer	67,321	43,499	6,197	0.14	0.094
		Medicine	68,090	43,458	6,510	0.15	0.075
		Finance	74,461	47,144	6,652	0.14	0.068
	Training	Labeled	1,863,298	1,146,988	63,588	0.06	
		Unlabeled-L	105,653				
		Unlabeled-C	109,303				

7.9 分词与词性标注技术水平

➤ 参评系统

- 只有封闭集训练:

- ✧ 简体中文: 15个系统
- ✧ 繁体中文: 5个系统

- 使用开放集训练:

- ✧ 简体中文: 9个系统
- ✧ 繁体中文: 3个系统

- 封闭和开放均参评:

- ✧ 简体: 6个系统
- ✧ 繁体: 2个系统

7.9 分词与词性标注技术水平

➤ 性能表现

Corpus		Word Count	R	P	F	OOV	R_{ooov}	R_{iv}
Simplified Chinese	L	35736	0.917	0.862	0.889	0.069	0.156	0.973
	C	35319	0.856	0.632	0.727	0.152	0.163	0.98
	M	31490	0.886	0.774	0.826	0.11	0.123	0.981
	F	33028	0.914	0.803	0.855	0.087	0.233	0.979
Traditional Chinese	L	36378	0.863	0.788	0.824	0.094	0.041	0.948
	C	43499	0.873	0.701	0.778	0.094	0.01	0.963
	M	43458	0.886	0.81	0.846	0.075	0.027	0.955
	F	47144	0.888	0.826	0.855	0.068	0.006	0.952

Table 3 **Baseline scores:** Results for maximum match with training vocabulary (L=literature, C=computer, M=medicine, F=finance)

使用训练集上的词表，利用最大分词方法测试的结果。

7.9 分词与词性标注技术水平

➤ 性能表现

Corpus		Word Count	R	P	F	OOV	R_{OOV}	R_{IV}
Simplified Chinese	L	35736	0.986	0.99	0.988	0.069	0.996	0.985
	C	35319	0.991	0.993	0.992	0.152	0.99	0.991
	M	31490	0.989	0.991	0.99	0.11	0.98	0.99
	F	33028	0.994	0.995	0.994	0.087	0.995	0.994
Traditional Chinese	L	36378	0.981	0.988	0.985	0.094	0.998	0.979
	C	43499	0.988	0.991	0.99	0.094	0.996	0.987
	M	43458	0.984	0.989	0.986	0.075	0.992	0.983
	F	47144	0.981	0.986	0.984	0.068	0.997	0.98

Table 4. Topline scores: Results for maximum match with testing vocabulary (L=literature, C=computer, M=medicine, F=finance)

使用测试集上的词表，利用最大分词方法测试的结果。

7.9 分词与词性标注技术水平

Site ID	Word Count	R	C_r	P	C_p	F	OOV	R_{ooov}	R_{iv}
S5	35736	0.945	± 0.00241	0.946	± 0.00239	0.946	0.069	0.816	0.954
S6	35736	0.94	± 0.00251	0.942	± 0.00247	0.941	0.069	0.649	0.961
S12	35736	0.937	± 0.00257	0.937	± 0.00257	0.937	0.069	0.652	0.958
S10	35736	0.936	± 0.00259	0.932	± 0.00266	0.934	0.069	0.564	0.964
S11	35736	0.931	± 0.00268	0.936	± 0.00259	0.934	0.069	0.648	0.952
S18	35736	0.932	± 0.00266	0.935	± 0.00261	0.933	0.069	0.654	0.953
S14	35736	0.925	± 0.00279	0.931	± 0.00268	0.928	0.069	0.667	0.944
S9	35736	0.92	± 0.00287	0.925	± 0.00279	0.923	0.069	0.625	0.942
S7	35736	0.915	± 0.00295	0.925	± 0.00279	0.92	0.069	0.577	0.94
S13	35736	0.916	± 0.00293	0.922	± 0.00284	0.919	0.069	0.613	0.939
S16	35736	0.917	± 0.00292	0.921	± 0.00285	0.919	0.069	0.699	0.933
S1	35736	0.908	± 0.00306	0.918	± 0.00290	0.913	0.069	0.556	0.935
S17	35736	0.909	± 0.00304	0.903	± 0.00313	0.906	0.069	0.707	0.924
S15	35736	0.907	± 0.00307	0.862	± 0.00365	<i>0.884</i>	0.069	0.206	0.959
S2	35736	0.695	± 0.00487	0.744	± 0.00462	<i>0.719</i>	0.069	0.381	0.719

Table 5. Simplified Chinese: Literature -- Closed (italics indicate performance below baseline)

7.9 分词与词性标注技术水平

Site ID	Word Count	R	Cr	P	Cp	F	OOV	R _{oov}	R _{iv}
S6	35736	0.958	± 0.00212	0.953	± 0.00224	0.955	0.069	0.655	0.981
S3	35736	0.965	± 0.00194	0.94	± 0.00251	0.952	0.069	0.814	0.976
S18	35736	0.942	± 0.00247	0.943	± 0.00245	0.942	0.069	0.702	0.959
S9	35736	0.939	± 0.00253	0.943	± 0.00245	0.941	0.069	0.699	0.957
S1	35736	0.908	± 0.00306	0.916	± 0.00293	0.912	0.069	0.535	0.936
S5	35736	0.893	± 0.00327	0.918	± 0.00290	0.905	0.069	0.803	0.899
S4	35736	0.897	± 0.00322	0.907	± 0.00307	0.902	0.069	0.688	0.913
S15	35736	0.869	± 0.00357	0.873	± 0.00352	0.871	0.069	0.657	0.885
S8	35736	0.836	± 0.00392	0.841	± 0.00387	0.838	0.069	0.609	0.853

Table 6. Simplified Chinese: Literature --Open (italics indicate performance below baseline)

7.9 分词与词性标注技术水平

bakeoff	corpus	characters	OOV rate	word count	closed track		open track	
					R_{ooV}	F	R_{ooV}	F
2007	CKIP	traditional	0.074	90678	0.740	0.947	0.780	0.956
2010	medicine	Chinese	0.075	43458	0.798	0.955	0.729	0.903
2006	UPUC	simplified	0.088	155K	0.707	0.933	0.768	0.944
2010	finance	Chinese	0.087	33028	0.871	0.955	0.853	0.951
2005	CityU	traditional	0.074	41K	0.736	0.941	0.806	0.962
2010	medicine	Chinese	0.075	43458	0.798	0.955	0.729	0.903
2003	PK	simplified	0.069	17K	0.763	0.940	0.799	0.959
2010	literature	Chinese	0.069	35736	0.816	0.946	0.814	0.952

Table 22. Comparisons of top OOV recall rates of different bakeoffs on the test corpora with similar OOV rates (2003, 2005, 2006 and 2007 represent the SIGHAN bakeoff 2003, 2005, 2006 and 2007 respectively, and 2010 represents the CIPS-SIGHAN CLP 2010 bakeoff)

7.9 分词与词性标注技术水平

			Closed Track						Open Track						
			OOV	ID	R	P	F	R _{oov}	R _{iv}	ID	R	P	F	R _{oov}	R _{iv}
S	L	0.069	S5	0.945	0.946	0.946	0.816	0.954	S6	0.958	0.953	0.955	0.655	0.981	
	C	0.152	S6	0.953	0.95	0.951	0.827	0.975	S9	0.95	0.95	0.95	0.82	0.973	
	M	0.11	S6	0.942	0.936	0.939	0.75	0.965	S9	0.94	0.936	0.938	0.768	0.962	
									S18	0.941	0.935	0.938	0.787	0.96	
F	0.087	S6	0.959	0.96	0.959	0.827	0.972	S9	0.96	0.96	0.96	0.847	0.971		
T	L	0.094	S10	0.942	0.942	0.942	0.788	0.958	S1	0.905	0.9	0.902	0.775	0.918	
	C	0.094	S10	0.948	0.957	0.952	0.666	0.977	S1	0.911	0.924	0.918	0.698	0.933	
	M	0.075	S10	0.953	0.957	0.955	0.798	0.966	S1	0.903	0.903	0.903	0.729	0.917	
	F	0.068	S10	0.964	0.962	0.963	0.812	0.975	S1	0.903	0.916	0.91	0.721	0.916	

Table 23. Top performance on every subtask, domain, and track (S=simplified Chinese test, T=traditional Chinese test, L=literature, C=computer, M=medicine, F=finance)


7.9 分词与词性标注技术水平

◆说明:


如果汉语自动分词与词性标注一体化进行，对于词性标注来说，可以用“召回率”衡量词性标注系统的性能，但是，如果不是分词与词性标注一体化进行，而是词性标注系统对已经切分好的汉语词汇进行词性标注，那么，一般不采用“召回率”指标衡量词性标注系统的性能。

◆目前公开的分词系统:

- <http://ictclas.nlp.ir.org/> 中科院计算所(ICTCLASS)
- <http://www.openpr.org.cn> 中科院自动化所(Urheen)
- <http://www.fnlp.org/> 复旦大学
- <http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml> Stanford University

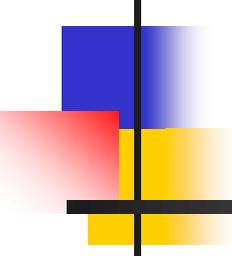

7.10 下一步分词与词 性标注研究



7.10 下一步分词与词性标注研究

● 当前分词技术存在的主要问题

- 分词模型过于依赖训练样本，而标注大规模训练样本费时费力，且仅局限于个别领域，由此导致分词系统对新词的识别能力差，往往在与训练样本差异较大的测试集上性能大幅度下降。
- 现有的训练样本主要在新闻领域，而实际应用千差万别：网络新闻、微博/ 微信/ QQ 等对话文本、不同的专业领域(中医药、生物、化学、能源)。

● 领域差异与陌生语言现象对现有方法提出巨大挑战

7.10 下一步分词与词性标注研究

● 举例1

李时珍（约1518~1593），字东璧，晚号濒湖山人，蕲州（今湖北蕲春）人。世业医，父言闻，有医名。幼习儒，三次应乡试不中。自嘉靖三十一年（1552年）至万历六年（1578年），历时二十七载，三易其稿，著成《本草纲目》五十二卷，初刊于金陵。

分词准确率为：57.3%~94.8%

研究半监督学习、迁移学习等方法，解决领域的自适应问题，提高系统的鲁棒性和准确率。

7.10 下一步分词与词性标注研究

● 举例2

类别	类别描述
事件报道	特定事件/具体事件
新闻内容	新闻消息/格式较规范
观点传播	观点词汇多/日常闲谈/观点评论
信息共享	分享的信息或者链接/为他人提供的建议
私人会话	帖子开头有“@某人”/日常闲谈
交易信息	帖子中出现金钱、比例词汇

根据对2011年微博内容的统计，大约75%的内容为个人心情和感受方面的。

7.10 下一步分词与词性标注研究

●补充词汇:


词典来源	词语数量
维基百科+常用在线词典(普通词汇)	1301320
微博用语词库	10330
网络用语大全	294
网络关键词以及词频数据	500000
人民日报微博词频统计	42315
百度百科对于网络用语的解释	1051
网络用语词典	541941 (经过合并筛选)
网络情感词典+传统情感词典(情感词汇)	26207
词汇总数: 1753925 (经过合并筛选)	

7.10 下一步分词与词性标注研究

●分词性能:

分词方法	准确率(%)	召回率(%)	F1值(%)
Stanford	80.40	76.52	78.41
Urheen	80.46	77.43	78.92
ICTCLAS(+微博处理)	82.62	83.52	83.07
CWS	80.12	73.24	76.52
CWS(+词典+符号处理)	90.52	90.73	90.62


CWS: Chinese word segmentation based on ME model



7.10 下一步分词与词性标注研究


- 关于词性标注

- 进一步研究消歧方法，与其他技术相结合（如分词、句法分析等），提高性能
- 在有些任务或方法中，词性作用并不大，如基于词的统计机器翻译、目前的神经网络机器翻译等



本章小结

- ◆ 词法分析的任务（英语汉语有所不同）
- ◆ 英语形态分析
 - 单词识别
 - 形态还原
- ◆ 汉语自动分词
 - 汉语分词中的主要问题
 - 基本原则和辅助原则
 - 几种基本方法：MM、最少分词法、统计法等



本章小结

◆未登录词识别

- 人名、地名、组织机构名、特殊符号等


◆词性标注

- 问题(兼类、标注集、规范)
- 方法(规则方法、统计方法、综合方法)

◆分词与词性标注结果评测


- 正确率、找回率、F-测度值

◆分词与词性标注下一步努力的方向



习题

- 7-1. 设计并实现算法用于还原英语动词。
- 7-2. 编写程序实现一个有限状态自动机用于识别缩写 {he, she}'s 是 he / she has 还是 he / she is。
- 7-3. 编写程序实现汉语逆向最大分词算法（可采用有限词表），并利用该程序对一段中文文本进行分词实验，校对切分结果，计算该程序分词的正确率、召回率及F-测度。
- 7-4. 掌握各种词性标注方法的要点，了解目前汉语词性标注的几种主要方法。
- 7-5. 设计并实现一个汉语未登录词的识别算法(可限定条件)，并通过实验分析该算法的优缺点。



习题

- 7-6. 了解目前常见的几种汉语词性标注集，比较它们的差异，并阐述你个人的观点。
- 7-7. 试参考前人的工作，提出消除汉语自动分词中组合歧义的几点设想。
- 7-8. 阅读《信息处理用现代汉语分词规范》(中华人民共和国国家标准 GB13715)，了解规范的基本内容。

